

VOITLÄNDER-INTERNATIONAL

WEBSITE

[www.voitlaender-international.com
/de/qr/trennotec/website/](http://www.voitlaender-international.com/de/qr/trennotec/website/)



VOITLÄNDER INTERNATIONAL

**HOCHLEISTUNG TRIFFT VERANTWORTUNG ·
SCHMIERSTOFFE FÜR EINE NEUE GENERATION.**

**FORMENTRENNMITTEL
UND SCHALÖLE**

Voitländer-International, Ihr Partner für Hochleistungs-Trennmittel
in der modernen Keramik-, Beton- und Baustoffindustrie.
Entwickelt, formuliert und hergestellt in Deutschland.

MADE IN GERMANY

NACH ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERT

**DAS KOMPLETTE SORTIMENT
ONLINE**

[www.voitlaender-international.com
/de/qr/trennotec/range/](http://www.voitlaender-international.com/de/qr/trennotec/range/)



TECHNISCHER SERVICE

Anwendungstechnik

Analyse Ihrer Formen, Schalungen und Prozessparameter für optimale Trennwirkung

Erfahrung und Know-how

jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung und Anpassung von Schmierstoffen und Trennmitteln

Präzise Empfehlungen

maßgeschneiderte Lösungen aus exakten Laborergebnissen

Innovative Technologien

moderne Rezepturtechnologie für höchste Qualität und Effizienz

Partnerschaft

wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur Umsetzung

ÜBER UNS

ÜBER VOITLÄNDER-INTERNATIONAL • INNOVATION TRIFFT ERFAHRUNG

- ◆ **Voitländer-International verbindet mehr als 180 Jahre deutsche Schmierstoffherstellung mit der Innovationskraft eines modernen Startups. Aus dem Zusammenschluss eines Traditionshauses mit Wurzeln im Jahr 1843 und LubeLabs, einem jungen Spezialisten für Hochleistungs-Industrieschmierstoffe, ist eine neue Marke entstanden: das Beste aus beiden Welten, Erfahrung und Innovation.**
- ◆ **Heute entwickelt und produziert Voitländer-International Industrieschmierstoffe und Trennmittel für Anwendungen, in denen Präzision und Qualität entscheiden. Dieser Katalog zeigt die Trennotec-Reihe: Formtrennmittel und Schalöle für die Keramik-, Beton- und Ziegelindustrie. Sie gehören zu einem Vollsortiment von mehr als 2.000 hochwertigen Produkten, hergestellt in Deutschland und zertifiziert nach ISO 9001:2015.**
- ◆ **Was uns auszeichnet, ist nicht nur das Produkt, sondern die Partnerschaft: Unser Labor passt Rezepturen an Ihren Prozess an, und unser technischer Service begleitet Sie von der Produktauswahl bis zur Dosierung an Ihrer Anlage. Maßgeschneiderte Lösungen entstehen aus exakten Laborergebnissen.**

Unsere Wurzeln: das Stammwerk Voitländer, gegründet 1843, verbunden



WAS 180 JAHRE REZEPTURPRAXIS LEHREN, IST EINFACH: WISSEN BEHÄLT SEINEN WERT NUR, WENN ES WEITERGEGEBEN UND ANGEWENDET WIRD. JEDES TRENNOTEC-PRODUKT TRÄGT DIESES PRINZIP AUS UNSEREM LABOR IN KRONACH IN IHRE FERTIGUNG.

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKTAUSWAHL · WELCHES TRENNMITTEL PASST ZU IHRER ANWENDUNG?

Vierzehn flüssige Trennmittel für die Keramik-, Beton- und Ziegelindustrie: vom Trockenpressen bis zum Ortbeton, darunter ein biobasiertes Schalöl. Die Marken folgen den dokumentierten Anwendungslisten; alle technischen Werte auf den Produktseiten stammen aus den aktuellen technischen Datenblättern.

PRODUKT	EINORDNUNG	SEITE
Trennotec Argonol Extra	Hochleistungs-Formentrennmittel für komplexe Geometrien · technische Keramik, Sanitärkeramik, Feinkeramik	5
Trennotec Argonol C	Verdünnbares Konzentrat für Keramikpressen · Dosierung über unseren technischen Service	6
Trennotec H 2	Universelles Formentrennmittel für die Keramikproduktion in hohen Stückzahlen · auch Keramikfliesen	7
Trennotec HO 5/1	Auf Mineralölbasis · Keramikpressen mit hohem Pressdruck, Trockenpressen	8
Trennotec HO 6/1	Anspruchsvolle Pressvorgänge · Keramikfliesen, technische Keramik, Porzellan	9
Trennotec RST 5	Doppelfunktion · Trennen und Korrosionsschutz; Keramikpressen, Metallformen	10
Trennotec VP 3000	Optimiert für das Vibrationspressen · Betonwaren und Pflastersteine	11
Trennotec BT 2000	Für alle Schalungsarten · glatte, porenfreie Betonoberflächen	12
Trennotec MS 1	Schalöl auf Mineralölbasis für den professionellen Betonbau; Tunnelbau	13
Trennotec Ultra Safe SP 60	Flammpunkt über 62 °C · geruchsarm, für Tunnel- und Innenschalungen	14
Trennotec Ultra Safe SP 100	Flammpunkt über 100 °C · Untertagebau, Tunnelschalungen, geschlossene Hallen	15
Trennotec P Spezial V1 Safe	Gebrauchsfertiges Spezialtrennmittel · Dachziegel, Klinker, Verblendziegel	16
Trennotec MK 553	Multifunktionales Spezialtrennmittel · Sonderkeramik, Industrieformen	17
Trennotec LM 2030	Biobasiertes Schalöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe · Betonschalungen, Keramikpressen	18

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKTAUSWAHL • WELCHES TRENNMITTEL PASST ZU IHRER ANWENDUNG?

Produkt	Trocken- pressen	Isosta- tisches Pressen	Extrusion	Vibrations- pressen	Holz- schalung	Stahl- schalung	Kunststoff- schalung	Fertig- teile	Ort beton	Dach- ziegel	Klinker	Pflaster- steine
Trennotec Argonol Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trennotec Argonol C	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trennotec H 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Trennotec HO 5/1	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trennotec HO 6/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trennotec RST 5	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Trennotec VP 3000	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•
Trennotec BT 2000	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Trennotec MS 1	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
Trennotec Ultra Safe SP 60	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Trennotec Ultra Safe SP 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trennotec P Spezial V1 Safe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
Trennotec MK 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trennotec LM 2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• = Anwendung in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert - = für dieses Produkt nicht ausgewiesen (eine fehlende Marke ist keine negative Bewertung). Die Zuordnungen folgen den dokumentierten Anwendungslisten; Bewertungen je Anwendung auf Datenblattebene existieren nicht (siehe offene Punkte).

FÜR KOMPLEXE FORMEN IN DER TECHNISCHEN KERAMIK

Trennotec Argonol Extra

Hochleistungs-Formtrennmittel für komplexe Geometrien in der technischen Keramik.

Trennotec Argonol Extra ist ein Hochleistungs-Formtrennmittel für die Keramikindustrie, speziell auf komplexe Formgeometrien in der Fertigung technischer Keramik abgestimmt. Ein dünner, gleichmäßiger Trennfilm unterstützt die saubere, rückstandsfreie Entformung und hält die Detailwiedergabe scharf, auch bei filigranen Geometrien. Weil nur eine minimale Auftragsmenge nötig ist, bleiben die Formen sauber und der Verbrauch niedrig. Für Hersteller technischer Keramik, Sanitärkeramik und Feinkeramik, die Schicht für Schicht komplexe Bauteile entformen, ist Argonol Extra die verlässliche Wahl der Trennotec-Keramikreihe.

TECHNISCHE VORTEILE

- ENTWICKELT FÜR KOMPLEXE FORMGEOMETRIEN IN DER TECHNISCHEN KERAMIK
- HERVORRAGENDE TRENNEIGENSCHAFTEN
- RÜCKSTANDSFREIE ENTFORMUNG
- NUR MINIMALE AUFTRAGSMENGE NÖTIG
- GLEICHMÄSSIGER TRENNFILM

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	braun
VISKOSITÄT	5 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 65 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,89 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSSCHWERPUNKT

DOKUMENTIERTER ANWENDUNGSBEREICH

Technische Keramik

Sanitärkeramik

Feinkeramik

Formen mit komplexen Geometrien

Diese Anwendungsbereiche stammen aus der dokumentierten Anwendungsliste des Produktes und aus der Produktauswahl auf Seite 3. In der Anwendungsmatrix auf Seite 4 trägt dieses Produkt keine Prozessmarke: Seine dokumentierten Anwendungen sind Branchen- und Produktkategorien, nicht die zwölf dort aufgeführten Form- und Schalprozesse. Eine fehlende Marke ist keine negative Bewertung.

**TYPISCHE ANWENDUNGEN** Technische Keramik, Sanitärkeramik und Feinkeramik; Formen mit komplexen Geometrien.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

TDS / SDS[/de/qn/trennotec/trennotec-argonol-extra/](#)

DAS VERDÜNNBARE KONZENTRAT FÜR KERAMIKPRESSEN

Trennotec Argonol C

Das verdünnbare Konzentrat für die wirtschaftliche Keramikformgebung.

Trennotec Argonol C ist das Konzentrat der Trennotec-Keramikreihe: ein verdünnbares Formtrennmittel für keramische Anwendungen, das im Einsatz besonders wirtschaftlich ist. Prozessgerecht verdünnt bildet es einen gleichmäßigen Trennfilm für alle keramischen Massen. Trennotec Argonol C ist ein verdünnbares Konzentrat. Dosierempfehlungen, abgestimmt auf Ihre Formen, Massen und Anlagen, erhalten Sie über unseren technischen Service. Für Betriebe, die ein anpassbares Trennmittel über Keramikpressen, isostatisches Pressen und Extrusion hinweg einsetzen wollen, hält Argonol C Verbrauch und Kosten je Bauteil niedrig.

TECHNISCHE VORTEILE

- VERDÜNNBARES KONZENTRAT · DOSIERUNG ÜBER UNSEREN TECHNISCHEN SERVICE
- WIRTSCHAFTLICHER VERBRAUCH
- GLEICHMÄSSIGER TRENNFILM
- FÜR ALLE KERAMISCHEN MASSEN
- ANPASSBAR ÜBER DIE PRESSVERFAHREN HINWEG

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	hellbraun
VERDÜNNUNG	verdünnbares Konzentrat
HINWEIS	Technische Werte zurückgehalten bis zur Bestätigung des Produktdatenblatts · siehe offene Punkte.

ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
• Trockenpressen	• Kunststoffschalung
• Isostatisches Pressen	• Fertigteile
• Extrusion	• Ort beton
• Vibrationspressen	• Dachziegel
• Holzschalung	• Klinker
• Stahlschalung	• Pflastersteine

• = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

• = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4

VERDÜNNBARES KONZENTRAT

Prozessgerecht verdünnen. Dosierempfehlungen, abgestimmt auf Ihre Formen, Massen und Anlagen, erhalten Sie über unseren technischen Service.



TYPISCHE ANWENDUNGEN Keramikpressen, isostatisches Pressen und Extrusion.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

TDS / SDS

/de/qr/trennotec/trennotec-argonol-c/



DAS UNIVERSELLE FORMENTRENNMITTEL FÜR DIE KERAMIKPRODUKTION IN HOHEN STÜCKZAHLEN

Trennotec H 2

Das universelle Formentrennmittel für die Keramikproduktion in hohen Stückzahlen.

Trennotec H 2 ist das universelle Formentrennmittel für die Keramikindustrie, ausgelegt auf zuverlässiges Trennen bei hohen Stückzahlen. Lange Wartungsintervalle der Formen, gute Formfüllung und wirtschaftlicher Verbrauch machen es zum praktischen Allrounder für Betriebe, die große Losgrößen auf wechselnden Formen fahren. Von Dachziegeln und Klinkern bis zu Pflastersteinen und Fliesen liefert H 2 zuverlässiges Trennen und saubere Oberflächen über den Alltag der Ziegel-, Fliesen- und Keramikindustrie hinweg: ein Produkt, breite Abdeckung, planbare Ergebnisse.

TECHNISCHE VORTEILE

- UNIVERSELL EINSETZBAR IN DER GESAMTEN KERAMIKPRODUKTION
- LANGE WARTUNGSINTERVALLE DER FORMEN
- GUTE FORMFÜLLUNG
- WIRTSCHAFTLICHER VERBRAUCH
- ZUVERLÄSSIGES TRENNEN BEI HOHEN STÜCKZAHLEN

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	braun
VISKOSITÄT	2,0 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 62 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,75 g/cm ³ bei 20 °C (ASTM D7042)
WEITERE ANGABEN	Pourpoint unter -10 °C · Neutralisationszahl 1 mg KOH/g
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
· Trockenpressen	· Kunststoffschalung
· Isostatisches Pressen	· Fertigteile
· Extrusion	· Ortbeton
· Vibrationspressen	● Dachziegel
· Holzschalung	● Klinker
· Stahlschalung	● Pflastersteine

● = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

· = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4



TYPISCHE ANWENDUNGEN Dachziegel, Klinker, Pflastersteine und Keramikfliesen; Produktion in hohen Stückzahlen.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS

/de/qr/trennotec/trennotec-h-2/



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

FÜR KERAMIKPRESSEN MIT HOHEM PRESSDRUCK

Trennotec HO 5/1

Trennleistung auf Mineralölbasis für Keramikpressen mit hohem Pressdruck.

Trennotec HO 5/1 ist ein Spezial-Formtrennmittel auf Mineralölbasis, entwickelt für Keramikpressen und optimiert für hohe Pressdrücke. Sein sehr guter Trennfilm trennt auch dort sauber, wo der Verdichtungsdruck am höchsten ist, und hinterlässt minimale Rückstände an Form und Bauteil. Eine lange Lebensdauer der Formen verringert Reinigungsstopps und hält die Pressen im Lauf. Für das Trockenpressen und für Keramikpressen mit hohem Pressdruck, wo Formenschutz und Trennsicherheit die Ausbringung bestimmen, ist HO 5/1 der bewährte Spezialist der Trennotec-Keramikreihe.

TECHNISCHE VORTEILE

- FÜR HOHE PRESSDRÜCKE
- SEHR GUTER TRENNFILM
- MINIMALE RÜCKSTÄNDE
- LANGE LEBENSDAUER DER FORMEN
- FORMULIERUNG AUF MINERALÖLBASIS

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	braun
VISKOSITÄT	3,3 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 63 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,79 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
WEITERE ANGABEN	Pourpoint unter -10 °C · Neutralisationszahl 1 mg KOH/g
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
● Trockenpressen	· Kunststoffschalung
· Isostatisches Pressen	· Fertigteile
· Extrusion	· Ortbeton
· Vibrationspressen	· Dachziegel
· Holzschalung	· Klinker
· Stahlschalung	· Pflastersteine

● = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

· = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4



TYPISCHE ANWENDUNGEN Keramikpressen mit hohem Pressdruck; Trockenpressen.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS

/de/qr/trennotec/trennotec-ho-5-1/



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

FÜR ANSPRUCHSVOLLE PRESSVORGÄNGE IN DER KERAMIK

Trennotec HO 6/1

Hohe Trennleistung für anspruchsvolle keramische Pressvorgänge.

Trennotec HO 6/1 ist ein leistungsstarkes Trennmittel für die Keramikfertigung, wenn die Pressvorgänge anspruchsvoll sind und die Oberflächenqualität entscheidet. Hervorragende Trennwirkung und gleichmäßige Benetzung lassen die Bauteile sauber trennen und unterstützen niedrigere Ausschussquoten und gleichmäßige Oberflächen bei Keramikfliesen, technischer Keramik und Porzellan. Eine hohe Temperaturstabilität hält den Trennfilm unter Prozesswärme zuverlässig. Für Betriebe, die anspruchsvolle Keramikbauteile pressen und den Erfolg an Ausschuss und Oberflächenqualität messen, liefert HO 6/1 eine stabile, wiederholbare Entformung.

TECHNISCHE VORTEILE

- HERVORRAGENDE TRENNWIRKUNG
- UNTERSTÜTZT NIEDRIGERE AUSSCHUSSQUOTEN
- GLEICHMÄSSIGE BENETZUNG
- HOHE TEMPERATURSTABILITÄT
- GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHENQUALITÄT

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	dunkelbraun
VISKOSITÄT	5,7 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 63 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,81 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
WEITERE ANGABEN	Pourpoint unter -20 °C · Neutralisationszahl 1 mg KOH/g
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSSCHWERPUNKT

DOKUMENTIERTER ANWENDUNGSBEREICH

Keramikfliesen

Technische Keramik

Porzellan

Anspruchsvolle Pressvorgänge

Diese Anwendungsbereiche stammen aus der dokumentierten Anwendungsliste des Produktes und aus der Produktauswahl auf Seite 3. In der Anwendungsmatrix auf Seite 4 trägt dieses Produkt keine Prozessmarke: Seine dokumentierten Anwendungen sind Branchen- und Produktkategorien, nicht die zwölf dort aufgeführten Form- und Schalprozesse. Eine fehlende Marke ist keine negative Bewertung.

**TYPISCHE ANWENDUNGEN** Keramikfliesen, technische Keramik und Porzellan; anspruchsvolle Pressvorgänge.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS[/de/qr/trennotec/trennotec-ho-6-1/](#)

Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

TRENNEN UND KORROSIONSSCHUTZ IN EINEM PRODUKT

Trennotec RST 5

Doppelfunktion: zuverlässiges Trennen und Korrosionsschutz für Formen.

Trennotec RST 5 vereint zwei Aufgaben in einem Produkt: Es ist ein korrosionsschützendes Formtrennmittel, das zuverlässig trennt und die Pressformen zugleich vor Rost schützt. Die Doppelfunktion verlängert die Lebensdauer der Formen, vereinfacht die Handhabung und verringert die Zahl der Produkte an der Presse. Für Keramikpressen, Metallformen und Stahlschalungen hält RST 5 sowohl den Trennschritt als auch die Form selbst in gutem Zustand, überall dort, wo Formen zwischen den Zyklen Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

TECHNISCHE VORTEILE

- KORROSIONSSCHUTZ UND TRENNWIRKUNG KOMBINIERT
- VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DER FORMEN
- EINFACHER AUFTRAG
- SCHÜTZT METALLFORMEN UND STAHLSCHALUNGEN
- EIN PRODUKT FÜR ZWEI PROZESSCHRITTE

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	braun
VISKOSITÄT	3,7 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 65 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,79 g/cm ³ bei 20 °C (ASTM D7042)
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

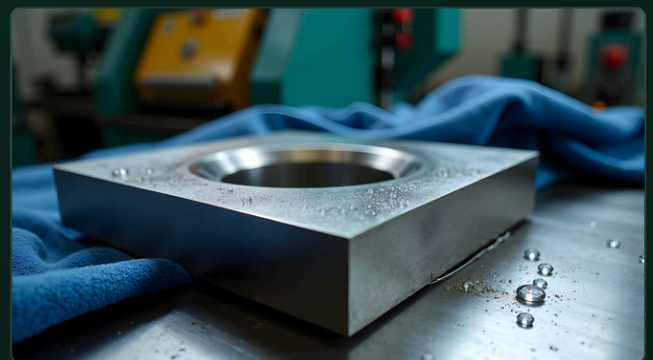
ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
· Trockenpressen	· Kunststoffschalung
· Isostatisches Pressen	· Fertigteile
· Extrusion	· Ortbeton
· Vibrationspressen	· Dachziegel
· Holzschalung	· Klinker
● Stahlschalung	· Pflastersteine

● = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

· = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4

**TYPISCHE ANWENDUNGEN** Keramikpressen, Metallformen und Stahlschalungen.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS[/de/qr/trennotec/trennotec-rst-5/](https://de.qr/trennotec/trennotec-rst-5/)

Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

OPTIMIERT FÜR DAS VIBRATIONSPRESSEN

Trennotec VP 3000

Optimierte Trennleistung für das Vibrationspressen.

Trennotec VP 3000 ist ein Hochleistungs-Formtrennmittel, optimiert für Vibrationspressverfahren. Hervorragende Trennleistung bei niedrigen Auftragsmengen hält die Formen sauber und die Oberflächen glatt, Bauteil für Bauteil, bei Pflastersteinen und Betonwaren, die von der Vibrationspresse kommen. Saubere Oberflächen verringern die Nacharbeit, niedrige Auftragsmengen halten den Verbrauch wirtschaftlich. Für Betonwaren- und Pflastersteinhersteller mit Vibrationspressen liefert VP 3000 die saubere, zuverlässige Entformung, auf die eine taktsschnelle Produktion angewiesen ist.

TECHNISCHE VORTEILE

- OPTIMIERT FÜR DAS VIBRATIONSPRESSEN
- HERVORRAGENDE TRENNLEISTUNG
- NIEDRIGE AUFTRAGSMENGEN
- SAUBERE OBERFLÄCHEN, WENIGER NACHARBEIT
- WIRTSCHAFTLICH IN DER TAKTSCHNELLEN PRODUKTION

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	bernsteinfarben
VISKOSITÄT	5,5 mm ² /s bei 40 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 70 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,813 g/cm ³ bei 20 °C (ASTM D7042)
WEITERE ANGABEN	Siedebeginn über 180 °C
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
• Trockenpressen	• Kunststoffschalung
• Isostatisches Pressen	• Fertigteile
• Extrusion	• Ortbeton
● Vibrationspressen	• Dachziegel
• Holzschalung	• Klinker
• Stahlschalung	● Pflastersteine

● = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

• = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4



TYPISCHE ANWENDUNGEN Vibrationspressen; Betonwaren und Pflastersteine.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS
/de/gr/trennotec/trennotec-vp-3000/



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

FÜR ALLE SCHALUNGSARTEN

Trennotec BT 2000

Hochleistungs-Betontrennmittel für glatte, porenfreie Oberflächen.

Trennotec BT 2000 ist ein Hochleistungs-Betontrennmittel für Schalungen aller Art: Holz, Stahl und Kunststoff. Es ermöglicht glatte, porenfreie Betonoberflächen und verringert Lunker, sodass Sicht- und Konstruktionsbeton sauber aus der Schalung kommt. Witterungsbeständig und verlässlich auf der Baustelle wie im Fertigteilwerk, hält BT 2000 die Schalung in gutem Zustand und die Betonqualität planbar. Für Bauunternehmen und Fertigteilhersteller, die ein Trennmittel für ihren gesamten Schalungsbestand wollen, ist BT 2000 die bewährte Wahl.

TECHNISCHE VORTEILE

- GLATTE, PORENFREIE BETONBEREICHEN
- WENIGER LUNKER AN DER OBERFLÄCHE
- FÜR ALLE SCHALUNGSARTEN: HOLZ, STAHL, KUNSTSTOFF
- WITTERUNGSBESTÄNDIG
- HÄLT DIE SCHALUNG IN GUTEM ZUSTAND

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	bernsteinfarben
VISKOSITÄT	10 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 130 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,89 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
• Trockenpressen	● Kunststoffschalung
• Isostatisches Pressen	• Fertigteile
• Extrusion	• Ortbeton
• Vibrationspressen	• Dachziegel
● Holzschalung	• Klinker
● Stahlschalung	• Pflastersteine

● = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

• = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4



TYPISCHE ANWENDUNGEN Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen; glatte, porenfreie Betonoberflächen.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS
/de/qr/trennotec/trennotec-bt-2000/



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

DAS SCHALÖL AUF MINERALÖLBASIS FÜR DEN PROFESSIONELLEN BETONBAU

Trennotec MS 1

Schalöl auf Mineralölbasis, zuverlässig bei jeder Witterung.

Trennotec MS 1 ist ein Schalungstrennmittel auf Mineralölbasis für den professionellen Betonbau, zuverlässig bei jeder Witterung. Das universelle Schalöl benetzt gleichmäßig, trennt sauber und hält den Verbrauch wirtschaftlich, auf der Baustelle wie im Fertigteilwerk. Von Ortbeton über Fertigteile bis zum Tunnelbau ist MS 1 für den täglichen Einsatz gebaut, wo der Terminplan keinen Raum für haftende Schalungen oder fleckige Oberflächen lässt. Ein verlässliches Schalöl für den Alltag des Betonprofis.

TECHNISCHE VORTEILE

- UNIVERSELLES SCHALÖL
- ZUVERLÄSSIG BEI JEDER WITTERUNG
- GUTE BENETZUNG
- WIRTSCHAFTLICHER VERBRAUCH
- FORMULIERUNG AUF MINERALÖLBASIS

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	gelb
VISKOSITÄT	5,1 mm ² /s bei 40 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 62 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,75 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
WEITERE ANGABEN	Siedebereich ca. 183-250 °C
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
· Trockenpressen	· Kunststoffschalung
· Isostatisches Pressen	● Fertigteile
· Extrusion	● Ortbeton
· Vibrationspressen	· Dachziegel
· Holzschalung	· Klinker
· Stahlschalung	· Pflastersteine

● = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

· = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4



TYPISCHE ANWENDUNGEN Ortbeton, Betonfertigteile und Tunnelbau.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS

/de/qr/trennotec/trennotec-ms-1/



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

GERUCHSARMES SCHALÖL FÜR GESCHLOSSENE RÄUME

Trennotec Ultra Safe SP 60

Flammpunkt über 62 °C: geruchsarmes Schalöl für Innen- und Tunnelschalungen.

Trennotec Ultra Safe SP 60 ist das Schalöl für Arbeiten in geschlossenen Räumen. Sein Flammpunkt über 62 °C und die geruchsarme Formulierung machen es zur überlegten Wahl für Innenschalungen, Tunnelschalungen und die Fertigteilproduktion in der Halle, überall dort, wo die Lüftung begrenzt ist und die Mannschaft nahe an frisch geölter Schalung arbeitet. Hervorragende Trennwirkung liefert die sauberen Betonoberflächen, für die die Trennotec-Reihe bekannt ist. Für Betonarbeiten unter Tage und in Innenräumen verbindet Ultra Safe SP 60 Trennleistung mit einer Formulierung für geschlossene Umgebungen.

TECHNISCHE VORTEILE

- FLAMMPUNKT ÜBER 62 °C
- GERUCHSARME FORMULIERUNG
- FÜR INNEN- UND TUNNELSCHALUNGEN
- HERVORRAGENDE TRENNWIRKUNG
- AUSGELEGT FÜR ANWENDUNGEN IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	klar
VISKOSITÄT	3,3 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 62 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,790 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
WEITERE ANGABEN	Pourpoint unter -20 °C · Siedebeginn über 260 °C · Neutralisationszahl 1 mg KOH/g
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
• Trockenpressen	• Kunststoffschalung
• Isostatisches Pressen	● Fertigteile
• Extrusion	• Ortbeton
• Vibrationspressen	• Dachziegel
• Holzschalung	• Klinker
• Stahlschalung	• Pflastersteine

● = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

• = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4



TYPISCHE ANWENDUNGEN Tunnelschalungen, Innenschalungen und Betonfertigteile; Anwendungen in geschlossenen Räumen.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS
/de/qr/trennotec/trennotec-ultra-safe-sp-60/



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

HÖCHSTER FLAMMPUNKT FÜR GESCHLOSSENE UMGEBUNGEN

Trennotec Ultra Safe SP 100

Flammpunkt über 100 °C: deutlich verringerte Brandgefahr unter normalen Betriebsbedingungen.

Trennotec Ultra Safe SP 100 ist das Schalöl mit hohem Flammpunkt aus der Trennotec-Betonreihe. Sein Flammpunkt über 100 °C bedeutet eine deutlich verringerte Brandgefahr unter normalen Betriebsbedingungen: der dokumentierte, messbare Unterschied, auf den es im Untertagebau, bei Tunnelschalungen und in geschlossenen Hallen ankommt. Die Trennleistung entspricht dem Trennotec-Standard: saubere Entformung und glatte Betonoberflächen. Wo Heißenarbeiten, enge Luftverhältnisse oder strenge Baustellenregeln die Brandgefahr in den Blick rücken, ist Ultra Safe SP 100 das ausgeschriebene Schalöl.

TECHNISCHE VORTEILE

- FLAMMPUNKT ÜBER 100 °C
- DEUTLICH VERRINGERTE BRANDGEFAHR UNTER NORMALEN BETRIEBSBEDINGUNGEN
- FÜR DEN UNTERTAGEBAU UND TUNNELSCHALUNGEN
- SAUBERE ENTFORMUNG
- GLATTE BETONBEREICHEN

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	klar
VISKOSITÄT	5,5 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 100 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,816 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
WEITERE ANGABEN	Pourpoint unter -20 °C · Neutralisationszahl 1 mg KOH/g
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSSCHWERPUNKT

DOKUMENTIERTER ANWENDUNGSBEREICH

Untertagebau

Tunnelschalungen

Geschlossene Hallen

Anwendungen, die einen Flammpunkt über 100 °C verlangen

Diese Anwendungsbereiche stammen aus der dokumentierten Anwendungsliste des Produktes und aus der Produktauswahl auf Seite 3. In der Anwendungsmatrix auf Seite 4 trägt dieses Produkt keine Prozessmarke: Seine dokumentierten Anwendungen sind Branchen- und Produktkategorien, nicht die zwölf dort aufgeführten Form- und Schalprozesse. Eine fehlende Marke ist keine negative Bewertung.



TYPISCHE ANWENDUNGEN Untertagebau, Tunnelschalungen und geschlossene Hallen.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS
</de/qr/trennotec/trennotec-ultra-safe-sp-100/>



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

DAS SPEZIALTRENNMITTEL FÜR DIE ZIEGELINDUSTRIE

Trennotec P Spezial V1 Safe

Gebrauchsfertiges Spezialtrennmittel für Dachziegel, Klinker und Verblendziegel.

Trennotec P Spezial V1 Safe ist das Spezialtrennmittel für die Ziegelindustrie, wirksam in der Produktion von Dachziegeln, Klinkern und Verblendziegeln. Die gebrauchsfertige Formulierung arbeitet ohne Vorbereitung, und ihre lang anhaltende Trennwirkung lässt die Pressen über lange Produktionsläufe hinweg sauber trennen. Unter Prozesswärme stabil, unterstützt sie gleichmäßige Oberflächen an jedem Ziegel. Für Ziegeleien, die ein eigenes, gebrauchsfertiges Trennmittel mit einem Flammpunkt über 62 °C wollen, ist P Spezial V1 Safe die Antwort von Trennotec.

TECHNISCHE VORTEILE

- ENTWICKELT FÜR DIE ZIEGELPRODUKTION
- GEBRAUCHSFERTIGE FORMULIERUNG
- LANG ANHALTENDE TRENNWIRKUNG
- STABIL UNTER PROZESSWÄRME
- FLAMMPUNKT ÜBER 62 °C

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	braun
VISKOSITÄT	1,8 mm ² /s bei 40 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 62 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,746 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
WEITERE ANGABEN	Siedebereich 183-250 °C
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSPROFIL

PROZESS	PROZESS
· Trockenpressen	· Kunststoffschalung
· Isostatisches Pressen	· Fertigteile
· Extrusion	· Ortbeton
· Vibrationspressen	● Dachziegel
· Holzschalung	● Klinker
· Stahlschalung	· Pflastersteine

● = in der aktuellen Produktdokumentation dokumentiert

· = für dieses Produkt nicht gelistet; eine fehlende Markierung ist keine negative Bewertung

Marken 1:1 aus der Anwendungsmatrix auf Seite 4

GEBRAUCHSFERTIG

Die Produktdaten führen dieses Trennmittel als gebrauchsfertig; es wird unverdünnt aufgetragen.

**TYPISCHE ANWENDUNGEN** Dachziegel, Klinker und Verblendziegel.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.



FÜR SONDERANWENDUNGEN MIT HOHEN ANFORDERUNGEN

Trennotec MK 553

Das multifunktionale Spezialtrennmittel für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Trennotec MK 553 ist das multifunktionale Spezialtrennmittel für industrielle Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen. Seine hochviskose Formulierung bleibt dort, wo sie aufgetragen wird, und liefert eine starke Trennleistung an schwierigen Formen bei hoher Ergiebigkeit. Für Sonderkeramik, Industrieformen und Sonderanwendungen, in denen Standardtrennmittel an ihre Grenzen kommen, stellt MK 553 die Trennreserven bereit, die die Produktion im Lauf halten. Wenn die Anwendung ungewöhnlich und die Anforderung hoch ist, ist MK 553 der Spezialist im Trennotec-Programm.

TECHNISCHE VORTEILE

- MULTIFUNKTIONAL EINSETZBAR
- STARKE TRENNLEISTUNG AN SCHWIERIGEN FORMEN
- FÜR SONDERANWENDUNGEN
- HOHE ERGIEBIGKEIT
- HOCHVISKOSE FORMULIERUNG

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	dunkelbraun
VISKOSITÄT	18 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 140 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,89 g/cm ³ bei 15 °C (ASTM D7042)
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSSCHWERPUNKT

DOKUMENTIERTER ANWENDUNGSBEREICH

Sonderkeramik

Industrieformen

Sonderanwendungen

Hohe industrielle Anforderungen

Diese Anwendungsbereiche stammen aus der dokumentierten Anwendungsliste des Produktes und aus der Produktauswahl auf Seite 3. In der Anwendungsmatrix auf Seite 4 trägt dieses Produkt keine Prozessmarke: Seine dokumentierten Anwendungen sind Branchen- und Produktkategorien, nicht die zwölf dort aufgeführten Form- und Schalprozesse. Eine fehlende Marke ist keine negative Bewertung.



TYPISCHE ANWENDUNGEN Sonderkeramik, Industrieformen und Sonderanwendungen.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS

/de/qr/trennotec/trennotec-mk-553/



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

BIOBASIERT · DAS BIOBASIERTE SCHALÖL

Trennotec LM 2030

Biobasiertes Schalöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Trennotec LM 2030 ist das biobasierte Schalöl des Trennotec-Programms, auf Basis nachwachsender Rohstoffe und so formuliert, dass es ebenso zuverlässig trennt wie die mineralölbasierten Produkte, neben denen es steht. Es liefert saubere Entformung an Betonschalungen und Keramikpressen, mit dem gleichmäßigen, dünnen Trennfilm und der gleichbleibenden Oberflächenqualität, für die die Trennotec-Reihe bekannt ist. Für Hersteller, die biobasierte Rohstoffe vorschreiben, ohne bei der Oberflächenqualität Abstriche zu machen, bringt LM 2030 biobasierte Chemie in die tägliche Entformung.

TECHNISCHE VORTEILE

- AUF BASIS NACHWACHSENDER ROHSTOFFE
- BIOBASIERTE FORMULIERUNG
- SAUBERE ENTFORMUNG AN SCHALUNGEN UND PRESSEN
- GLEICHMÄSSIGER, DÜNNER TRENNFILM, GLEICHBLEIBENDE OBERFLÄCHENQUALITÄT
- KEINE ABSTRICHE BEI DER TRENNLEISTUNG

KENNDATEN

BESCHAFFENHEIT	flüssig
FARBE	hellgelb
VISKOSITÄT	ca. 8 mm ² /s bei 20 °C (ASTM D7042)
FLAMMPUNKT	über 100 °C (DIN ISO 2592)
DICHTE	0,885 g/cm ³ bei 20 °C (ASTM D7042)
GEBINDEGRÖSSEN	Kanister 20 L · Fass 208 L · IBC 1.000 L

ANWENDUNGSSCHWERPUNKT**DOKUMENTIERTER ANWENDUNGSBEREICH**

Betonschalungen

Keramikpressen

Keramik- und Baustoffindustrie

Projekte, die biobasierte, nachwachsende Rohstoffe vorschreiben

Diese Anwendungsbereiche stammen aus der dokumentierten Anwendungsliste des Produktes und aus der Produktauswahl auf Seite 3. In der Anwendungsmatrix auf Seite 4 trägt dieses Produkt keine Prozessmarke: Seine dokumentierten Anwendungen sind Branchen- und Produktkategorien, nicht die zwölf dort aufgeführten Form- und Schalprozesse. Eine fehlende Marke ist keine negative Bewertung.



TYPISCHE ANWENDUNGEN Betonschalungen, Keramikpressen und Formgebungsanwendungen in der Keramik- und Baustoffindustrie.

FÜR WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN:

Wenden Sie sich an unseren technischen Service und fordern Sie das aktuelle technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) mit ausführlichen Angaben zu Produkt, Anwendung, Entsorgung und Sicherheit an.

TDS / SDS
[/de/qr/trennotec/trennotec-lm-2030/](#)



Alle Angaben sind typische Werte, keine Spezifikationen. Maßgeblich sind stets das aktuelle TDS und SDS.

LEISTUNGEN

UNSERE LEISTUNGEN • MEHR ALS EIN PRODUKT

Das richtige Trennmittel ist nur der Anfang. Voitländer-International unterstützt Ihren Prozess mit Laborkompetenz, Anwendungstechnik und Eigenentwicklung: Leistungen, die grosse Konzerne ihren grössten Kunden vorbehalten.

01

TECHNISCHER SERVICE

Unterstützung bei Produktauswahl, Auftrag und Dosierung an Ihrer Anlage

02

**MASSGESCHNEIDERTE
ENTWICKLUNG**

Rezepturen, angepasst an Ihre Formen,
Werkstoffe und Ihren Prozess

03

LABORSERVICE

präzise Empfehlungen aus exakten
Laborergebnissen, jede Charge im Labor
geprüft

04

**FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG**

moderne Rezepturtechnologie für höchste
Qualität und Effizienz

05

**DOSIERHILFE FÜR
KONZENTRATE**

Verdünnungsempfehlungen, abgestimmt
auf Ihren Prozess; über unseren
technischen Service

MUSTER UND AKTUELLES SICHERHEITSDATENBLATT ANFORDERN

technology@voitlaender-international.com

KONTAKT

[/de/qr/trennotec/contact/](https://de.qr/trennotec/contact/)



PARTNER DER INDUSTRIE SEIT ÜBER 180 JAHREN

Hochleistung trifft Verantwortung · Schmierstoffe für eine neue Generation.



Voitländer-International GmbH

Bamberger Str. 8

96317 Kronach, Deutschland

Tel. +49 9261 6206-0

info@voitlaender-international.com

www.voitlaender-international.com



KONTAKTDATEN SPEICHERN

vCard · Voitländer-International GmbH